



Rampa de inyectores



**100%
CORAZÓN
INOXIDABLE**



LYON *Rampa de inyectores*

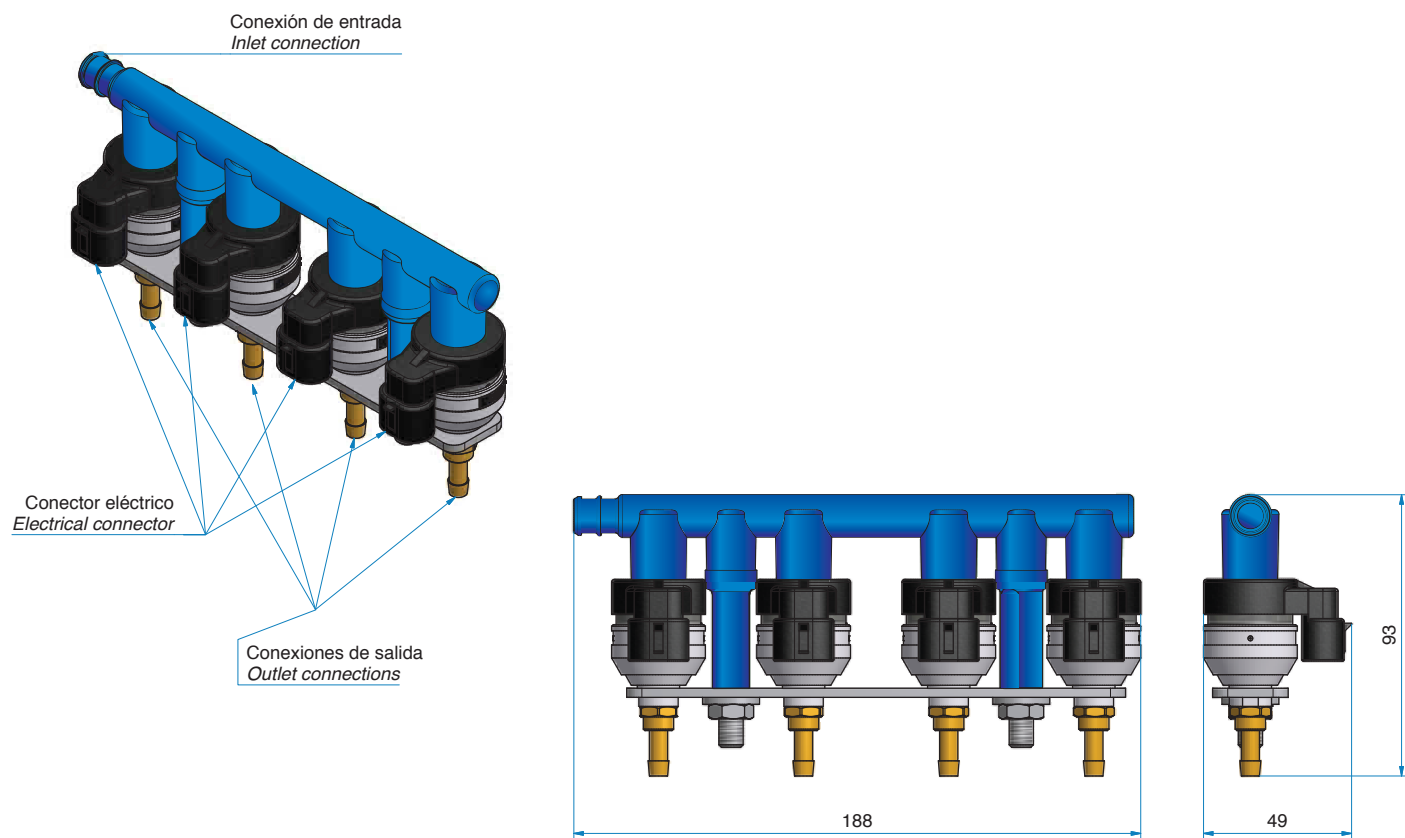

Producto:	Rampa de inyección para GNC	Product type:	CNG injection rail
Tipo:	Rápida menor a 1.90 ms, Coaxial e Inoxidable.	Type:	Fast, less than 1.90 ms, Coaxial and Stainless Steel.
Presión de trabajo nominal:	2 bar	Nominal working pressure:	2 bar
Máxima presión de trabajo:	3 bar	Maximum working pressure:	3 bar
Presión de rotura:	> 10 bar	Burst pressure:	> 10 bar
Temperatura de trabajo:	-40 a 120 °C	Working temperature:	-40 a 120 °C
Sección de pasaje mínima:	6 mm ²	Minimum flow area:	6 mm ²
Voltaje nominal de apertura:	12 V CC	Nominal opening voltage:	12 V CC
Impedancia de la bobina:	1,7 ohm	Coil impedance:	1,7 ohm
Peso:	590 gr	Weight:	590 gr
Homologaciones:	NAG 415/417	Certifications:	NAG 415/417