




Válvula de carga manual

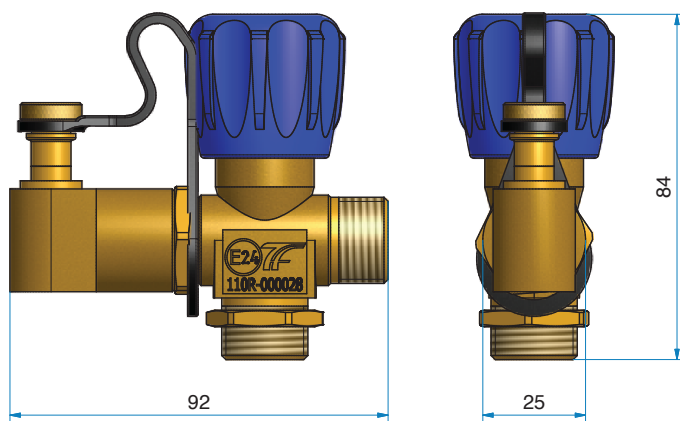

VMO4 *Válvula de carga manual*

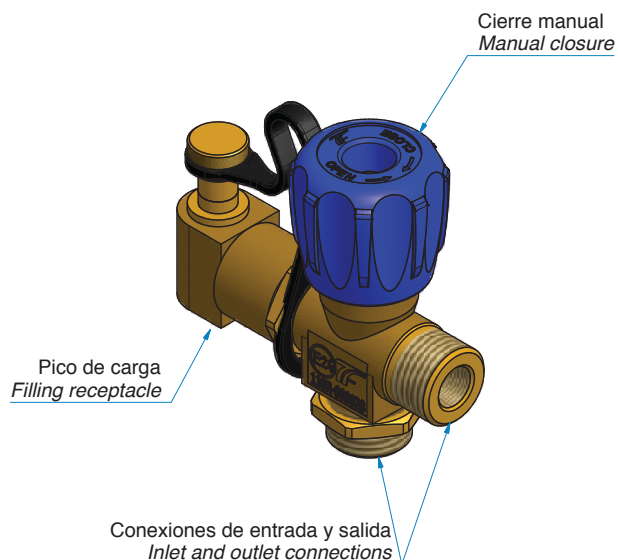

Producto:	<i>Válvula de carga manual para GNC</i>	Product type:	<i>Manual service and filling valve for CNG.</i>
Cuerpo:	De latón forjado mecanizado en centro CNC.	Body:	<i>Forged brass, CNC machined.</i>
Cierre manual:	Con volante incorporado.	Manual closure:	<i>Hand wheel.</i>
Pico de carga:	Argentina Nueva Zelanda Brasil NGV1 P30	Filling Nozale:	<i>Argentina New Zealand Brazil NGV1 P30</i>
Conexiones de entrada y salida:	M12x1 hembra para niple y virola 1/4" NPT tipo Parker M14x1	Inlet and outlet conexions:	<i>M12x1 female thread for nipple and ferrule 1/4" NPT Parker type connector M14x1</i>
Presión de trabajo máxima:	260 bar	Maximum working pressure:	<i>260 bar</i>
Peso:	450 gr	Weight:	<i>450 gr</i>
Homologaciones:	R110 ISO 15500 NAG 415/417	Certifications:	<i>R110 ISO 15500 NAG 415/417</i>